

SMOSSC



UNIVERSAL SPACER SCREW

Spacer screw for adjustable alignment of wooden profiles. Lengths 60mm until 120mm are hardened.

TYPE SSC



ADVANTAGES

- Without plug suitable in wooden materials.
- With a multifunctional plug type SMART usable in all concrete and masonry materials.
- The special thread allows exact alignment of the fixture.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Pre-drill the fixture at the desired angle. When mounting the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it into the desired position.
- An angled position of 15°-30° allows higher shear loads to be supported.

AFSTANDSCHROEF

Afstandschroef voor het uitlijnen van houten regelwerk. Lengtes 60mm tot 120mm zijn gehard.

VOORDELEN

- Zonder plug geschikt voor hout en plaatmateriaal.
- In combinatie met de juiste SMART plug bruikbaar in alle soorten beton en metselwerk.
- Dankzij de speciale draad kan het aanbouwdeel perfect uitgelijnd worden.

TOEPASSING

- Afstandmontage.
- Voorboren met de juiste boordiameter (zie tabel). Bij de montage zal de bovenste draad in het aanbouwdeel snijden en op de gewenste afstand houden.
- Voor een hogere schuifbelasting de schroef monteren onder een hoek van ongeveer 15°-30°.

VIS D'ECARTEMENT

Vis pour montage à distance des structures et chevrons en bois. Les longueurs 60mm à 120mm sont trempées.


AVANTAGES

- Sans cheville dans des matériaux en bois.
- En combinaison avec la cheville SMART appropriée, elle peut s'utiliser dans tous le béton et la maçonnerie.
- Le filetage spécial garantit un alignement parfait de la pièce à fixer.

APPLICATION


- Installation à distance.
- Préforage selon le tableau. La vis fait son propre taraudage dans la pièce à fixer.
- Le montage sous un angle d'environ 15°-30° permet de résister à des plus hautes charges de cisaillement.

INSTALLATION SCHEME




INFO

d_s [mm]	l_s [mm]	d_{plug} [mm]	d_0^* [mm]	$t_{fix} \leq$ [mm]	d_p [mm]	Recess/key Aandrijving Empreinte/clé
4,5	60	6	6	25	20	T20
4,5	80	6	6	45	20	T20
4,5	100	6	6	65	20	T20
4,5	120	6	6	85	20	T20
6	60	8	8	15	20	T25
6	80	8	8	35	20	T25
6	100	8	8	55	20	T25
6	120	8	8	75	20	T25
6	150	8	8	105	20	T25
6	180	8	8	135	20	T25
6	200	8	8	155	20	T25
6	250	8	8	205	20	T25
6	300	8	8	255	20	T25

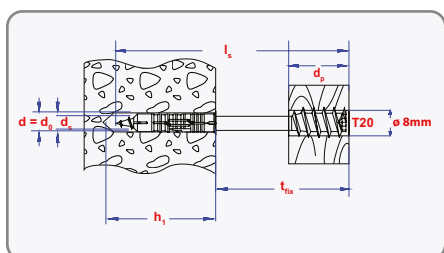

* When directly in wood without plug: 4mm
 Rechtstreeks in hout zonder plug: 4mm
 Directement dans le bois, sans cheville: 4mm

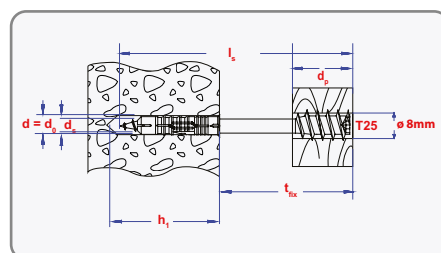

* When directly in wood without plug: 4mm
 Rechtstreeks in hout zonder plug: 4mm
 Directement dans le bois, sans cheville: 4mm



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
4,5x60	SM05SC0010450603	5902134230573	100
4,5x80	SM05SC0010450803	5902134230597	100
4,5x100	SM05SC0010451003	5902134230610	100
4,5x120	SM05SC0010451203	5902134230627	100



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
6x60	SM05SC0010600603	5902134709925	50
6x80	SM05SC0010600803	5902134709932	50
6x100	SM05SC0010601003	5902134709949	50
6x120	SM05SC0010601203	5902134709956	50
6x150	SM05SC0010601503	5902134709963	50
6x180	SM05SC0010601803	5902134709970	50
6x200	SM05SC0010602003	5902134709987	50
6x250	SM05SC0010602503	5902134709994	25
6x300	SM05SC0010603003	5902134710013	25