

SPAX®

DE LAATSTE TREND

DE SPAX UNIVERSELE SCHROEF

zwart

BLAX



MADE IN

GERMANY



DE ZWARTE SPAX UNIVERSELE SCHROEF

EEN ESTHETISCHE VERBINDING

Toepassingsgebieden:

De zwarte universele schroef is uitstekend geschikt voor gebruik in moderne interieurs, waar zwart beslag en zwarte meubels welke steeds populairder worden. Zo kan zelfs bij donkeren oppervlakken zichtbaar worden geschroefd zonder dat de uitstraling eronder lijdt. Hieronder vallen toepassingsgebieden als:

- ✕ Decoratieve meubelbouw
- ✕ Meubelrestauratie
- ✕ Keukenmeubilair
- ✕ Woonmeubilair
- ✕ Ophanging van schappen
- ✕ Handrelingen
- ✕ Deur- en raambeslag

Scan QR-code voor meer informatie:




SPAX UNIVERSEEL BLAX

EIGENSCHAPPEN

HET SYSTEEM T-STAR *plus*

T-STAR *plus* bit in combinatie met T-STAR *plus* krachtaangrijping voor een betere krachtoverdracht en geleiding.



UNIVERSELE VERZONKEN KOP

MULTI-kop met esthetische uitstraling



BLAX ZWART


actieve corrosiebescherming
gecombineerd met een hoogwaardige,
decoratieve uitstraling

SPAX DRAAD

Zorgt dankzij glijcoating en optimale
spoed voor snel indraaien met geringe
krachtsinspanning.

4CUT EN GOLFPROFIEL

Zorgen voor een effectieve vermindering
van de kans op splijten en reduceren
het indraaimoment. Verwerking mogelijk
zonder voorboren.

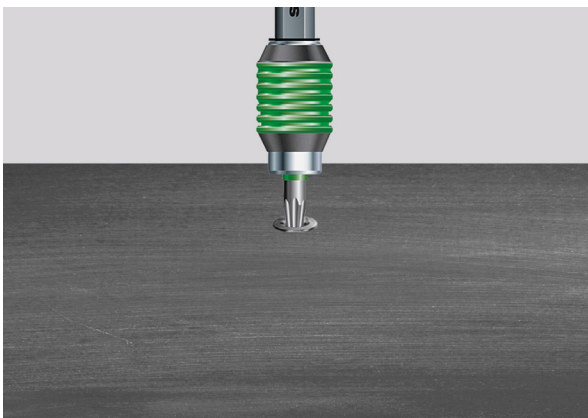

SPAX VERZONKEN KOP

AFMETINGEN VOLDRAAD



flZn/nc/TL/96

BLAX

SPAX verzonken kop T-STAR plus voldraad zwart

Draad-Ø d1	3,0* Ø d _k = 6,0							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	16	20	25	30				
Draadlengte LgV	14	17	21	26				

Draad-Ø d1	3,5 Ø dk = 7,0							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	16	20	25	30	40	50		
Draadlengte LgV	13	16	21	25	35	40		

Draad-Ø d1	4,0 Ø dk = 8,0							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	16	20	25	30	35	40	50	60
Draadlengte LgV	13	16	21	25	30	35	45	50**

Draad-Ø d1	4,5 Ø d _k = 8,8							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	20	25	30	40	45	60		
Draadlengte LgV	15	20	25	34	39	54		

Draad-Ø d1	5,0 Ø d _k = 9,7							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	20	30	40	50				
Draadlengte LgV	15	25	35	44				

*Afwijkende uitvoering.

**Afwijkende uitvoering. Draad loopt niet volledig door tot de kop.



SPAX VERZONKEN KOP

AFMETINGEN DEELDRAAD



flZn/nc/TL/96

BLAX

SPAX verzonken kop T-STAR *plus* deeldraad zwart

Draad-Ø d1	3,0* Ø d _k = 6,0					
Afmetingen [mm]						
Totale lengte Ls	30	35	40			
Draadlengte LgT	18	23	30			

Draad-Ø d1	3,5 Ø dk = 7,0					
Afmetingen [mm]						
Totale lengte Ls	30	35	40	45		
Draadlengte LgT	18	23	23	30		

Draad-Ø d1	4,0 Ø dk = 8,0					
Afmetingen [mm]						
Totale lengte Ls	30	35	40	45	50	60
Draadlengte LgT	18	23	23	30	32	37

Draad-Ø d1	4,5 Ø d _k = 8,8					
Afmetingen [mm]						
Totale lengte Ls	35	40	45	50	60	80
Draadlengte LgT	25	25	30	32	37	47

Draad-Ø d1	5,0 Ø d _k = 9,7					
Afmetingen [mm]						
Totale lengte Ls	40	50	60	80	100	
Draadlengte LgT	27	32	37	46	61	

*Afwijkende uitvoering.



SPAX BOLKOP

AFMETINGEN



fiZn/nc/TL/96

BLAX

SPAX bolkop T-STAR *plus* voldraad zwart


Draad-Ø d1	3,5 Ø d _k = 7,0							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	12	15	25					
Draadlengte LgV	11	13	23					

Draad-Ø d1	4,0 Ø dk = 8,0							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	16	20	30	40				
Draadlengte LgV	15	18	27	37				

Draad-Ø d1	5,0 Ø dk = 9,9							
Afmetingen [mm]								
Totale lengte Ls	20	35	40					
Draadlengte LgV	17	32	37					

SPAX MONTAGEDOOS

L-BOXX MINI BLAX



SPAX-nummer	5000009162029
EAN-code	4003530292033
Verzendeenheid	1 stuk in omdoos



T 20
3 x

Inhoud: 800 verzonken kop schroeven

$\frac{200}{3,5 \times 16}$ T 20 ■	$\frac{200}{3,5 \times 30}$ T 20 ■	$\frac{100}{3,5 \times 40}$ T 20 ■
$\frac{150}{4,0 \times 25}$ T 20 ■	$\frac{100}{4,0 \times 35}$ T 20 ■	$\frac{50}{4,0 \times 50}$ T 20 ■

■ = T-STAR *plus* voldraad



SPAX UNIVERSEEL BLAX

PRODUCTVOORDELEN

- ✖ BLAX-oppervlak met een krachtige, metaalzwarte kleur. Te gebruiken conform EN 1995-1-1 in gebruiksklasse 1
- ✖ Toepassingsgebieden in de meubelbouw met donker beslag of voor meubelrestauratie met donkere of antieke houtsoorten en het monteren van beslag
- ✖ T-STAR *plus* zorgt voor een betrouwbare grip van de bit voor maximale controle en geleiding bij het indraaien, geen bekraste oppervlakken

U vindt ons ook onder:

-  facebook.com/spax
-  instagram.com/spax_international
-  youtube.com/user/SPAXinternational
-  linkedin.com/SPAX International

Abonneren op de Newsletter:

- ✖ spax.com/newsletter

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71 – 77 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199
info@spax.com · www.spax.com

SPAX
WE CARE 



Uw leverancier:

