

SPAX[®]

SPAX gevel.
Roestvast staal A2



MADE IN

GERMANY

Inhoud

SPAX schroeven



Overzicht SPAX gevelassortiment Informatie over de juiste schroefkeuze	3
SPAX gevelschroef met fixeerschroefdraad in roestvast staal A2 en A2 antiek	4–5
SPAX gevelschroef met <i>CUT-punt</i> in roestvast staal A2	6–7
SPAX BLAX gevelschroef met <i>CUT-punt</i> in roestvast staal A2	8–9
SPAX gevelschroef met extra kleine kop in roestvast staal A2 en A2 antiek	10–11
SPAX BLAX gevelschroef met extra kleine kop in roestvast staal A2	12–13
SPAX spenglerschroef en SPAX leisteenschroef in roestvast staal A2	14–15

Welke voordelen biedt de SPAX ten opzichte van spijkers of krammen?

Heel eenvoudig: een met SPAX gemaakte verbinding is gemakkelijker en zonder beschadigingen weer los te halen. Zo kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke gevelplanken zonder gevaar op beschadigingen worden vervangen. Precies daarin ligt ook het wezenlijke voordeel ten opzichte van spijkers of krammen.

Met name de SPAX met fixeerschroefdraad biedt het voordeel, dat de gevelplank aanzienlijk beter op z'n plaats wordt gehouden dan door een spijkerkop of een kram en daardoor kraakgeluiden door windzuiging voorkomt.

Terwijl bij spijkers of krammen een relatief grote krachtsinspanning is vereist om deze vlak te verzinken, maken de CUT-punt/4CUT en het golfprofiel het verzinken veel gemakkelijker.




De voordelen van de gevelschroef:

- Eenvoudig weer los te halen
- Lange levensduur
- Hoog draagvermogen
- Geringe krachtsinspanning

SPAX gevelassortiment


Ls (mm)	 Ø d _k = 8 mm	 Ø d _k = 8 mm	 Ø d _k = 8,8 mm Ø d _k = 9,7 mm	 Ø d _k = 8,8 mm	 Ø d _k = 6 mm Ø d _k = 7 mm Ø d _k = 8 mm	 Ø d _k = 6 mm	 Ø d _k = 6 mm
Ø d1	4,5	4,5	4,5 5,0	4,5	4,0 4,5 5,0	4,0	4,0
30							
35			□				
40			□		□		
43	■						
45			□		□	□	□
50	■	■	□	□			
60	■	■	□	□	□		
70	■		□	□	□		
80			□	□			
90				□			
100			□			□	

Ls = totale lengte van de schroef □ T-STAR *plus*, deeldraad
 Ø d1 = draadbuitendiameter ■ T-STAR *plus*, fixeerschroefdraad
 Ø d_k = kopdiameter

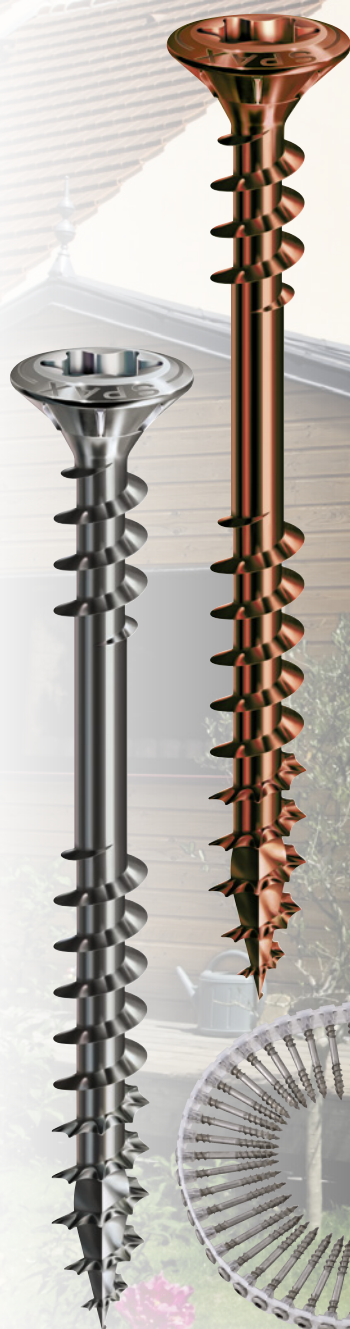

Gevelschroeven

De schroef voor het bevestigen van
houten gevelprofielen.

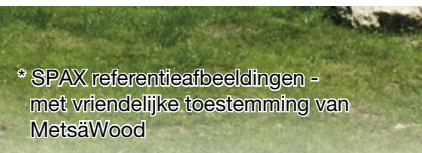


Gevelschroef met fixeerschroefdraad:

voor zichtbare en blinde bevestiging.


De SPAX met gereduceerde verzonken lenskop zorgt door de T-STAR *plus* met krachtaangripping T20 voor een hoge krachtoverdracht en een betrouwbare grip van het gereedschap. Vlak verzinken door freesribben.

De fixeerschroefdraad zorgt voor een stevige, duurzame verbinding van twee houten bouwelementen. 4CUT vermindert effectief de kans op splijten van het hout.


- T-STAR *plus* T20
- Verzonken lenskop met freesribben
- Fixeerschroefdraad
- SPAX-eigen golfprofiel
- 4CUT
- Roestvast staal A2 en A2 antiek
- Met glijcoating
- Roestvast staal A2 op band

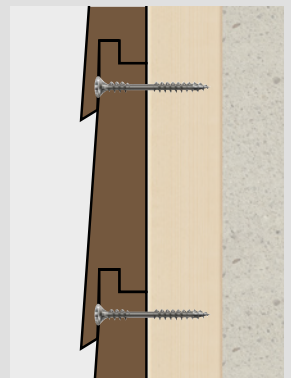

Blinde bevestiging

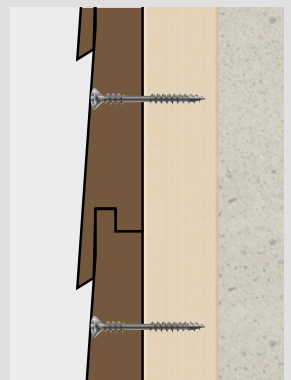

Zichtbare bevestiging



SPAX gevel met fixeerschroefdraad roestvast staal A2

A2
1.4567
AISI 304

A2

Afmetingen [mm]				VE	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Deeldraadlengte LgT	Bitmaat T	SPAX Box [stuks]	
4,5 Ø d _k = 8 mm	43	18	20	200	25470004504322
	50	21	20	200	25470004505022
	60	26	20	100	25470004506022
	70	31	20	100	25470004507022

SPAX gevel met fixeerschroefdraad roestvast staal A2 antiek

A2
1.4567
AISI 304

A2
antiek

4,5 Ø d _k = 8 mm	50	21	20	200	25479004505022
	60	26	20	100	25479004506022

SPAX gevel met fixeerschroefdraad, op band roestvast staal A2

A2
1.4567
AISI 304


A2

4,5 Ø d _k = 8 mm	43	18	20	1.000	2547000450437
	50	21	20	1.000	2547000450507
	60	26	20	700	2547000450607
	70	31	20	500	2547000450707



Gevelschroef

Voor universele montage van
geschaafde planken.

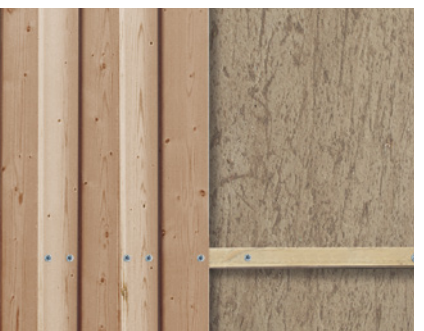

Gevelschroef met **CUT-punt:**


voor zichtbare en blinde bevestiging

De ideale SPAX met verzonken lenskop voor houten gevels.


De schroef met deeldraad zorgt voor betrouwbaar aantrekken van de gevelbekleding tegen de onderconstructie.

Vlak verzinken door freesribben. De *CUT-punt* vermindert effectief de kans op splijten van het hout. Verwerking mogelijk zonder voorboren.


- T-STAR plus T20
- Verzonken lenskop met freesribben
- Kopdiameter 8,8 mm / 9,7 mm
- SPAX-eigen golfprofiel
- *CUT-punt*
- Roestvast staal A2
- Met glijcoating

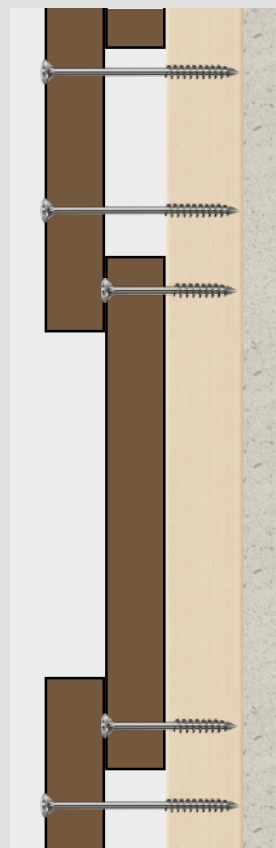

Zichtbare en blinde bevestiging



SPAX gevel met **CUT-punt** roestvast staal A2





Afmetingen [mm]				VE	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T	SPAX Box [stuks]	
4,5 Ø d _k = 8,8 mm	35	25	20	200	25170004503521
	40	25	20	200	25170004504021
	45	30	20	200	25170004504521
	50	32	20	200	25170004505021
	60	37	20	100	25170004506021
	70	42	20	100	25170004507021
	80	46	20	100	25170004508021
4,5 Ø d _k = 8,8 mm	50	32	20	500	25170004505022
	60	37	20	400	25170004506022
5,0 Ø d _k = 9,7 mm	60	37	20	100	25170005006021
	70	41	20	100	25170005007021
	80	46	20	100	25170005008021
	90	61	20	100	25170005009021
	100	61	20	100	25170005010021



BLAX

Gevelschroef

Voor universele montage
van geschaafde planken
De allrounder nu ook voor donkere gevels

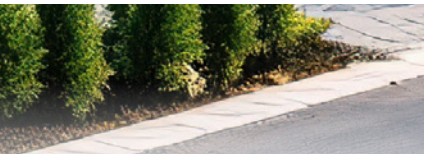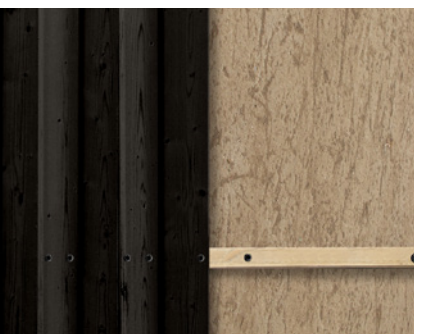

Gevelschroef met **CUT-punt:**


voor zichtbare en blinde bevestiging

De ideale SPAX met verzonken lenskop voor houten gevels.


De schroef met deeldraad zorgt voor betrouwbaar aantrekken van de gevelbekleding tegen de onderconstructie.

Vlak verzinken door freesribben. De *CUT-punt* vermindert effectief de kans op splijten van het hout. Verwerking mogelijk zonder voorboren.

- T-STAR plus T20
- Verzonken lenskop met freesribben
- Kopdiameter 8,8 mm
- SPAX-eigen golfprofiel
- *CUT-punt*
- Roestvast staal A2, BLAX
- Met glijcoating

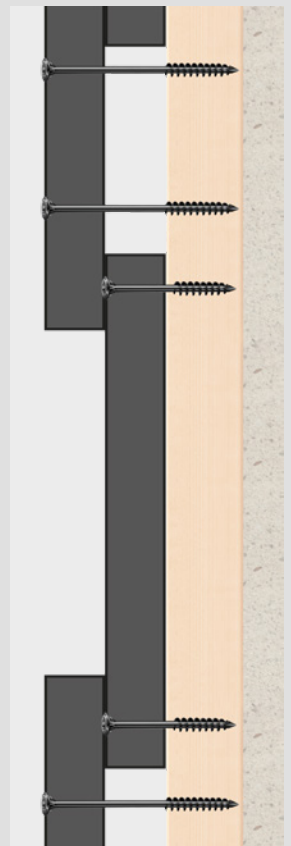

Zichtbare en blinde bevestiging



SPAX gevel met **CUT-punt** roestvast staal A2, BLAX

A2
1.4567
AISI 304


BLAX

Afmetingen [mm]				VE	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T	SPAX Box [stuks]	
4,5 Ø d _k = 8.8 mm	50	32	20	200	25170404505021
	60	37	20	100	25170404506021
	70	42	20	100	25170404507021



Gevelschroef

Onzichtbare bevestiging van
bekleding.

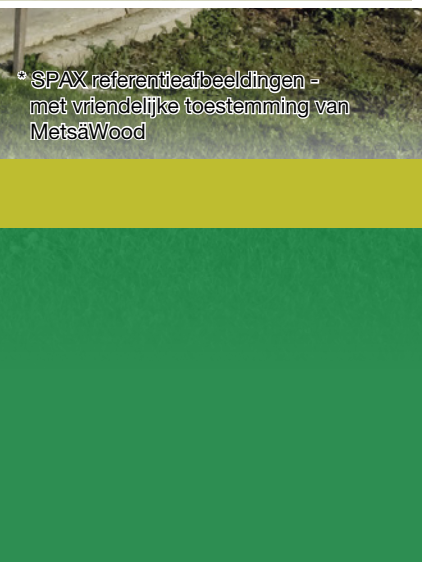


Gevelschroef met extra kleine kop: voor blinde bevestiging

De SPAX met extra kleine verzonken lenskop is ideaal voor blinde bevestiging. Geschikt voor bevestiging in de groef of door de messing bij profielplanken.


Voor een bijna onzichtbare oplossing, ook bij de zichtbare bevestiging.

De speciale *CUT-punt* vermindert de kans op splijten van het hout zodat bevestiging dicht bij de rand mogelijk is.

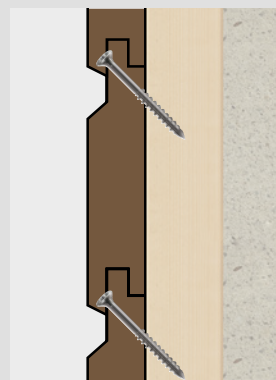

Blinde bevestiging

- T-STAR *plus* T15/T20
- Verzonken lenskop extra klein
- SPAX-eigen golfprofiel
- *CUT-punt*
- Roestvast staal A2 en A2 antique
- Met glijcoating



SPAX gevel met extra kleine kop roestvast staal A2

A2
1.4567
AISI 304

A2

Afmetingen [mm]				VE SPAX Box [stuks]	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T		
4,0 Ø d _k = 6 mm	40	24	15	100	0467000400403
	45	29	15	100	0467000400453
	60	29	15	100	0467000400603
4,5 Ø d _k = 7 mm	70	42	15	100	0467000450703
5,0 Ø d _k = 8 mm	100	61	20	100	0467000501003

SPAX gevel met extra kleine kop roestvast staal A2, antique

A2
1.4567
AISI 304

A2
antique

Afmetingen [mm]				VE SPAX Box [stuks]	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T		
4,0 Ø d _k = 6 mm	45	29	15	100	35704012702901



BLAX

Gevelschroef

Onzichtbare bevestiging
**De allrounder nu ook
voor donkere gevels**




Gevelschroef met extra kleine kop: voor blinde bevestiging

De SPAX met extra kleine verzonken lenskop is ideaal voor blinde bevestiging. Geschikt voor bevestiging in de groef of door de messing bij profielplanken.


Voor een bijna onzichtbare oplossing, ook bij de zichtbare bevestiging.

De speciale *CUT-punt* vermindert de kans op splijten van het hout zodat bevestiging dicht bij de rand mogelijk is.

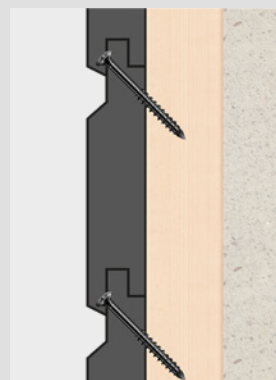

Blinde bevestiging

- T-STAR *plus* T15
- Verzonken lenskop extra klein
- SPAX-eigen golfprofiel
- *CUT-punt*
- Roestvast staal A2, BLAX
- Met glijcoating



SPAX gevel met extra kleine kop roestvast staal A2, BLAX

A2
1.4567
AISI 304

BLAX


Afmetingen [mm]				VE	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T	SPAX Box [stuks]	
4,0 Ø d _k = 6 mm	45	29	15	100	0467040400453

* SPAX referentieafbeeldingen -
met vriendelijke toestemming van
MetsäWood

De SPAX spenglerschroef voor een waterdichte bevestiging

De spenglerschroef kan overal worden toegepast waar metalen platen, aansluitprofielen en kunststof bekledingen en -platen betrouwbaar en waterdicht op een onderconstructie van hout of metselwerk moeten worden bevestigd. Voor een duurzame waterdichtheid brengt onze spenglerschroef de nodige talenten mee: hij is gemaakt van roestvast staal en daardoor geschikt voor buitentoepassingen met directe blootstelling aan weersinvloeden.

- Grote afdichtring van 15 mm diameter en 20 mm diameter van roestvast staal A2
- Eendelige afdichtring met EPDM-afdichtring
- Beter schroefgedrag door SPAX geometrie
- 4CUT-punt vermindert de kans op splijten
- T-STAR *plus* zorgt voor een betrouwbare grip van de bit voor maximale controle en geleiding bij het indraaien
- Hoge weerbestendigheid dankzij roestvast staal A2 1.4567



SPAX spenglerschroef roestvast staal A2

A2
1.4567
AISI 304

A2

Afdichtring van 20 mm diameter

Afmetingen [mm]				VE SPAX Box [stuks]	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T		
4,5 Ø d _k = 8 mm	25	18	20	75	4577000450257
	35	28	20	60	4577000450357
	45	37	20	80	4577000450456
	55	47	20	70	4577000450556

SPAX spenglerschroef roestvast staal A2

A2
1.4567
AISI 304

A2

Afdichtring van 15 mm diameter



Afmetingen [mm]				VE SPAX Box [stuks]	SPAX nummer
Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T		
4,5 Ø d _k = 8 mm	25	18	20	75	4587000450257
	35	28	20	60	4587000450357
	45	37	20	80	4587000450456
	55	47	20	70	4587000450556



Spenglerschroef voor een waterdichte bevestiging

De SPAX leisteenschroef voor dak en gevel

- Nauwkeurige montage bij dak- en muur-oppervlakken waaraan hoge eisen worden gesteld. Breuk van de leisteensplaten kan groten-deels worden voorkomen doordat de aantrek-kracht van de schroef goed regelbaar is.
- Bij verende ondergronden biedt schroeven een belangrijk voordeel ten opzichte van spijkeren.
- Eenvoudig demontabel en optimaal voor gebruik bij reparaties.
- Roestvast staal A2 is de ideale keus voor duur-zame buitentoepassingen.
- Montage van de leisteensplaten gebeurt telkens met bevestiging door de voorgeboorde gaten.
- Toegestaan voor bedekking op materiaal op houtbasis en op cementgebonden spaanplaten.
- Leisteenschroef conform de voorschriften van het Deutsches Dachdeckerhandwerk Regelwerk




SPAX leisteenschroef roestvast staal A2

A2
1.4567
AISI 304

A2

Afmetingen [mm]

Draad-Ø d1	Totale lengte Ls	Draadlengte LgT	Bitmaat T	VE SPAX Box [stuks]	SPAX nummer
4,0 Ø d _k = 10 mm	34	25	20	500	35704015801001

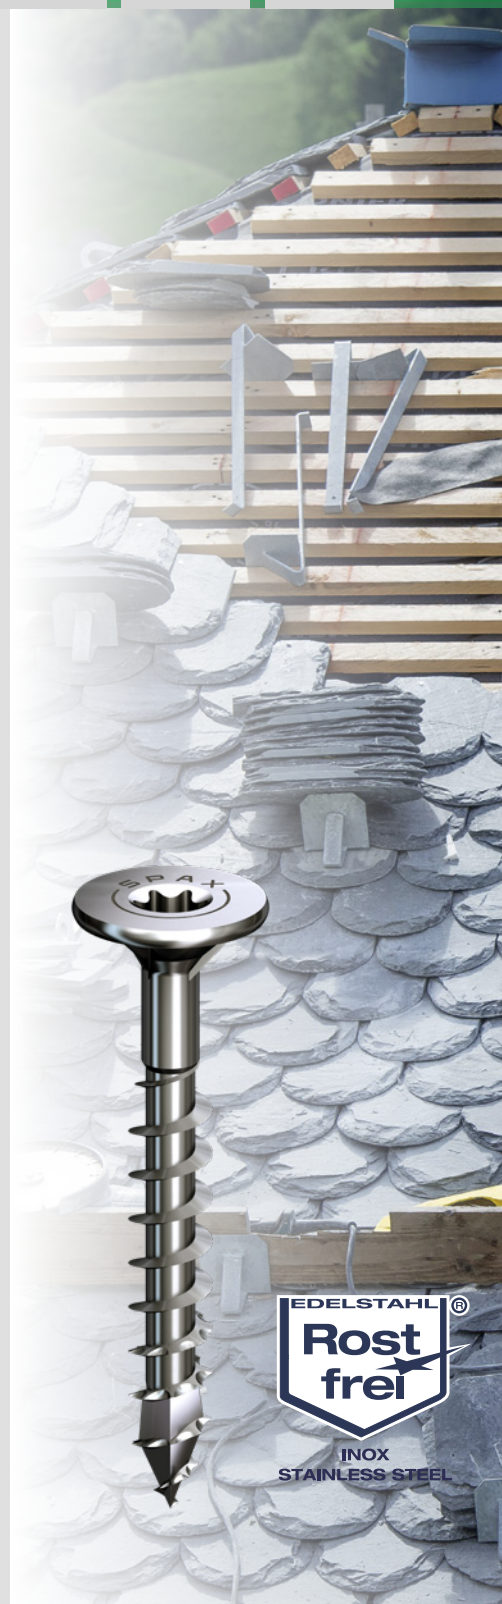

Leisteenschroef voor dak en gevel

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GROEP SINDS 1823

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@SPAX.com · www.SPAX.com

U VINDT ONS OOK ONDER:

-  facebook.com/SPAX
-  instagram.com/SPAX_international
-  youtube.com/user/SPAXinternational
-  linkedin.com/company/spax-international



SPAX printnr. 6348 | 04-2024 | Wijzigingen voorbehouden. | Verantwoording foto's: Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com, gettyimages

